

Montage: **FRONT**SignLED®



Vielen Dank, dass Sie sich für eines unserer Schilder entschieden haben



Wir haben keine Mühen gescheut, ein unübertroffenes Qualitätsschild zu entwickeln und zu produzieren. Dies gilt für Design, Lichtleistung und technische Qualität.

Es gibt das **FRONT**SignLED® für alle gängigen LKW-Marken und -Modelle, und wir entwickeln ständig neue Designs im Zuge des Aufkommens neuer LKW-Modelle.

1 Selbstklebender Schaumstoffstreifen

Bringen Sie das mitgelieferte Ausgleichsband auf der Rückseite des Schilds an. Der Schaumstoffstreifen gleicht Unebenheiten aus und hat eine effektive schallabsorbierende Wirkung.

2 Halterungen und Schrauben


Befestigen Sie das Schild auf dem Fahrzeug mit den mitgelieferten Halterungen und Schrauben. Verwenden Sie eine Halterung auf jeder Seite und zwei Halterungen oben und unten.

3 Dichtungsmasse

Passen Sie die Schildform an die Rundung des LKWs an und fugen Sie mit Fugenmasse um das ganze Schild herum.

4 Anschlussleitung und Gummidurchführung (5)

Verbinden Sie das Leuchtschild mit der Elektrik des Fahrzeugs, indem Sie blau mit Minus und braun mit Plus verbinden. Denken Sie an eine 2A-Sicherung gegen Überspannung.

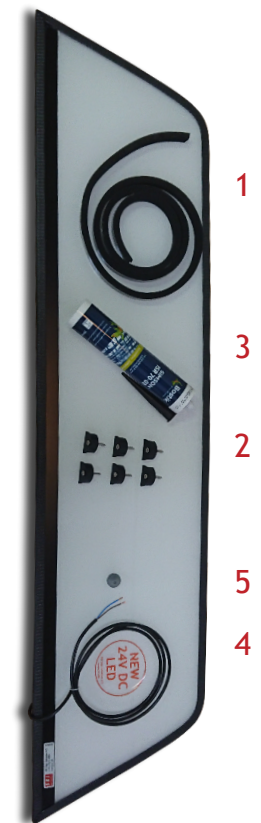

Reinigung und Wartung: **FRONT**SignLED®

Die Reinigung erfolgt mit normalem Seifenwasser

Die Fronten niemals mit Hochdruckreiniger oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsflüssigkeiten reinigen. Das Schild mit Seifenwasser mit normalem pH-Wert sauber machen. Das ist zur Reinigung ausreichend. Die Lebensdauer des Schilds wird verlängert, wenn Sie es oft waschen.



010419